




Профессиональные решения для любых типов помещений

Комплекты для переговорных комнат


Серия Ascendo

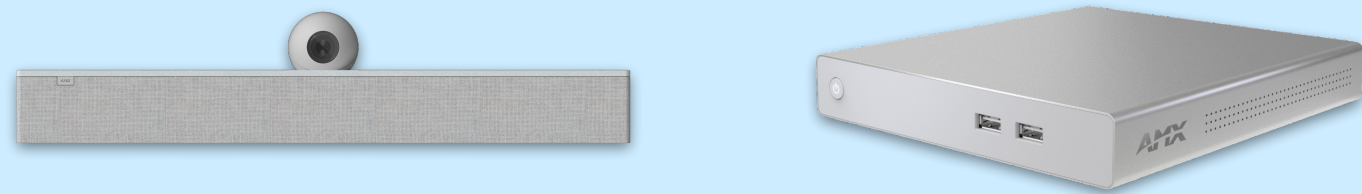

Серия СТР



Серия СТС

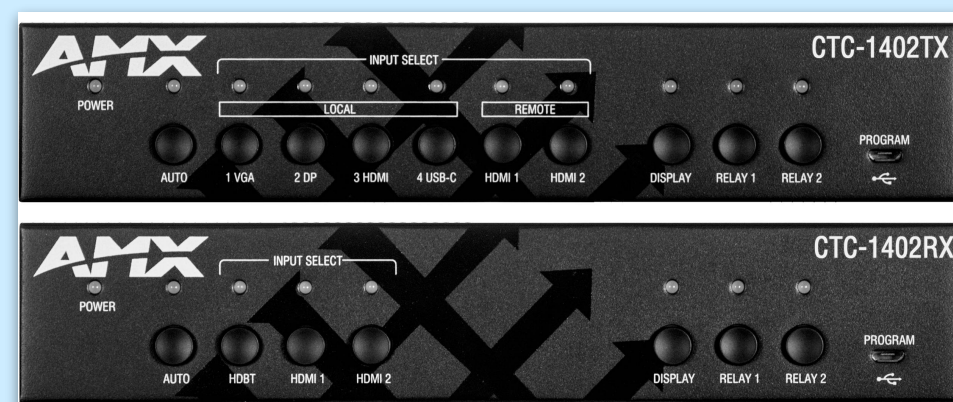


Презентационные коммутаторы и системы «ВСЁ-В-ОДНОМ»

Серия VPX



Серия Incite

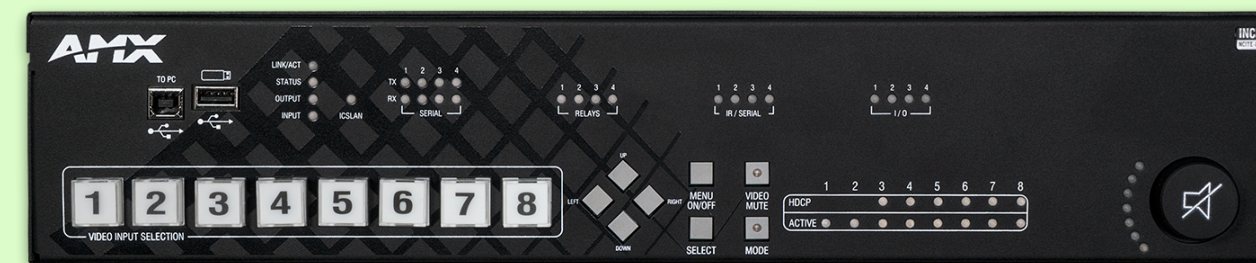

Серия Еnova



Video over IP

Серия SVSI 2400



Серия SVSI 2300





Acendo

Комплект для небольшой переговорной комнаты



Особенности:

- Звонки по Skype, Zoom, Teams и другим облачным ВКС.
- Работа с флешками и сетевыми дисками.
- Демонстрация экрана вашего устройства по Airplay, Google Cast, Miracast.
- Интеграция в систему резервирования переговорных комнат.
- Поддержка 2 экранов 4K
- Простая настройка и администрирование.
- Автоочистка рабочего стола.
- Саундбар с микрофонным массивом, камерой 110 градусов и звуком от JBL Professional.
- Простая интеграция с системой управления NetLink
- Интеграция с Microsoft Office 360 и Outlook



HDMI



Acendo Vibe
1500\$

USB





Acendo Core
3000\$



CTP-1301

Комплект коммутации для презентаций

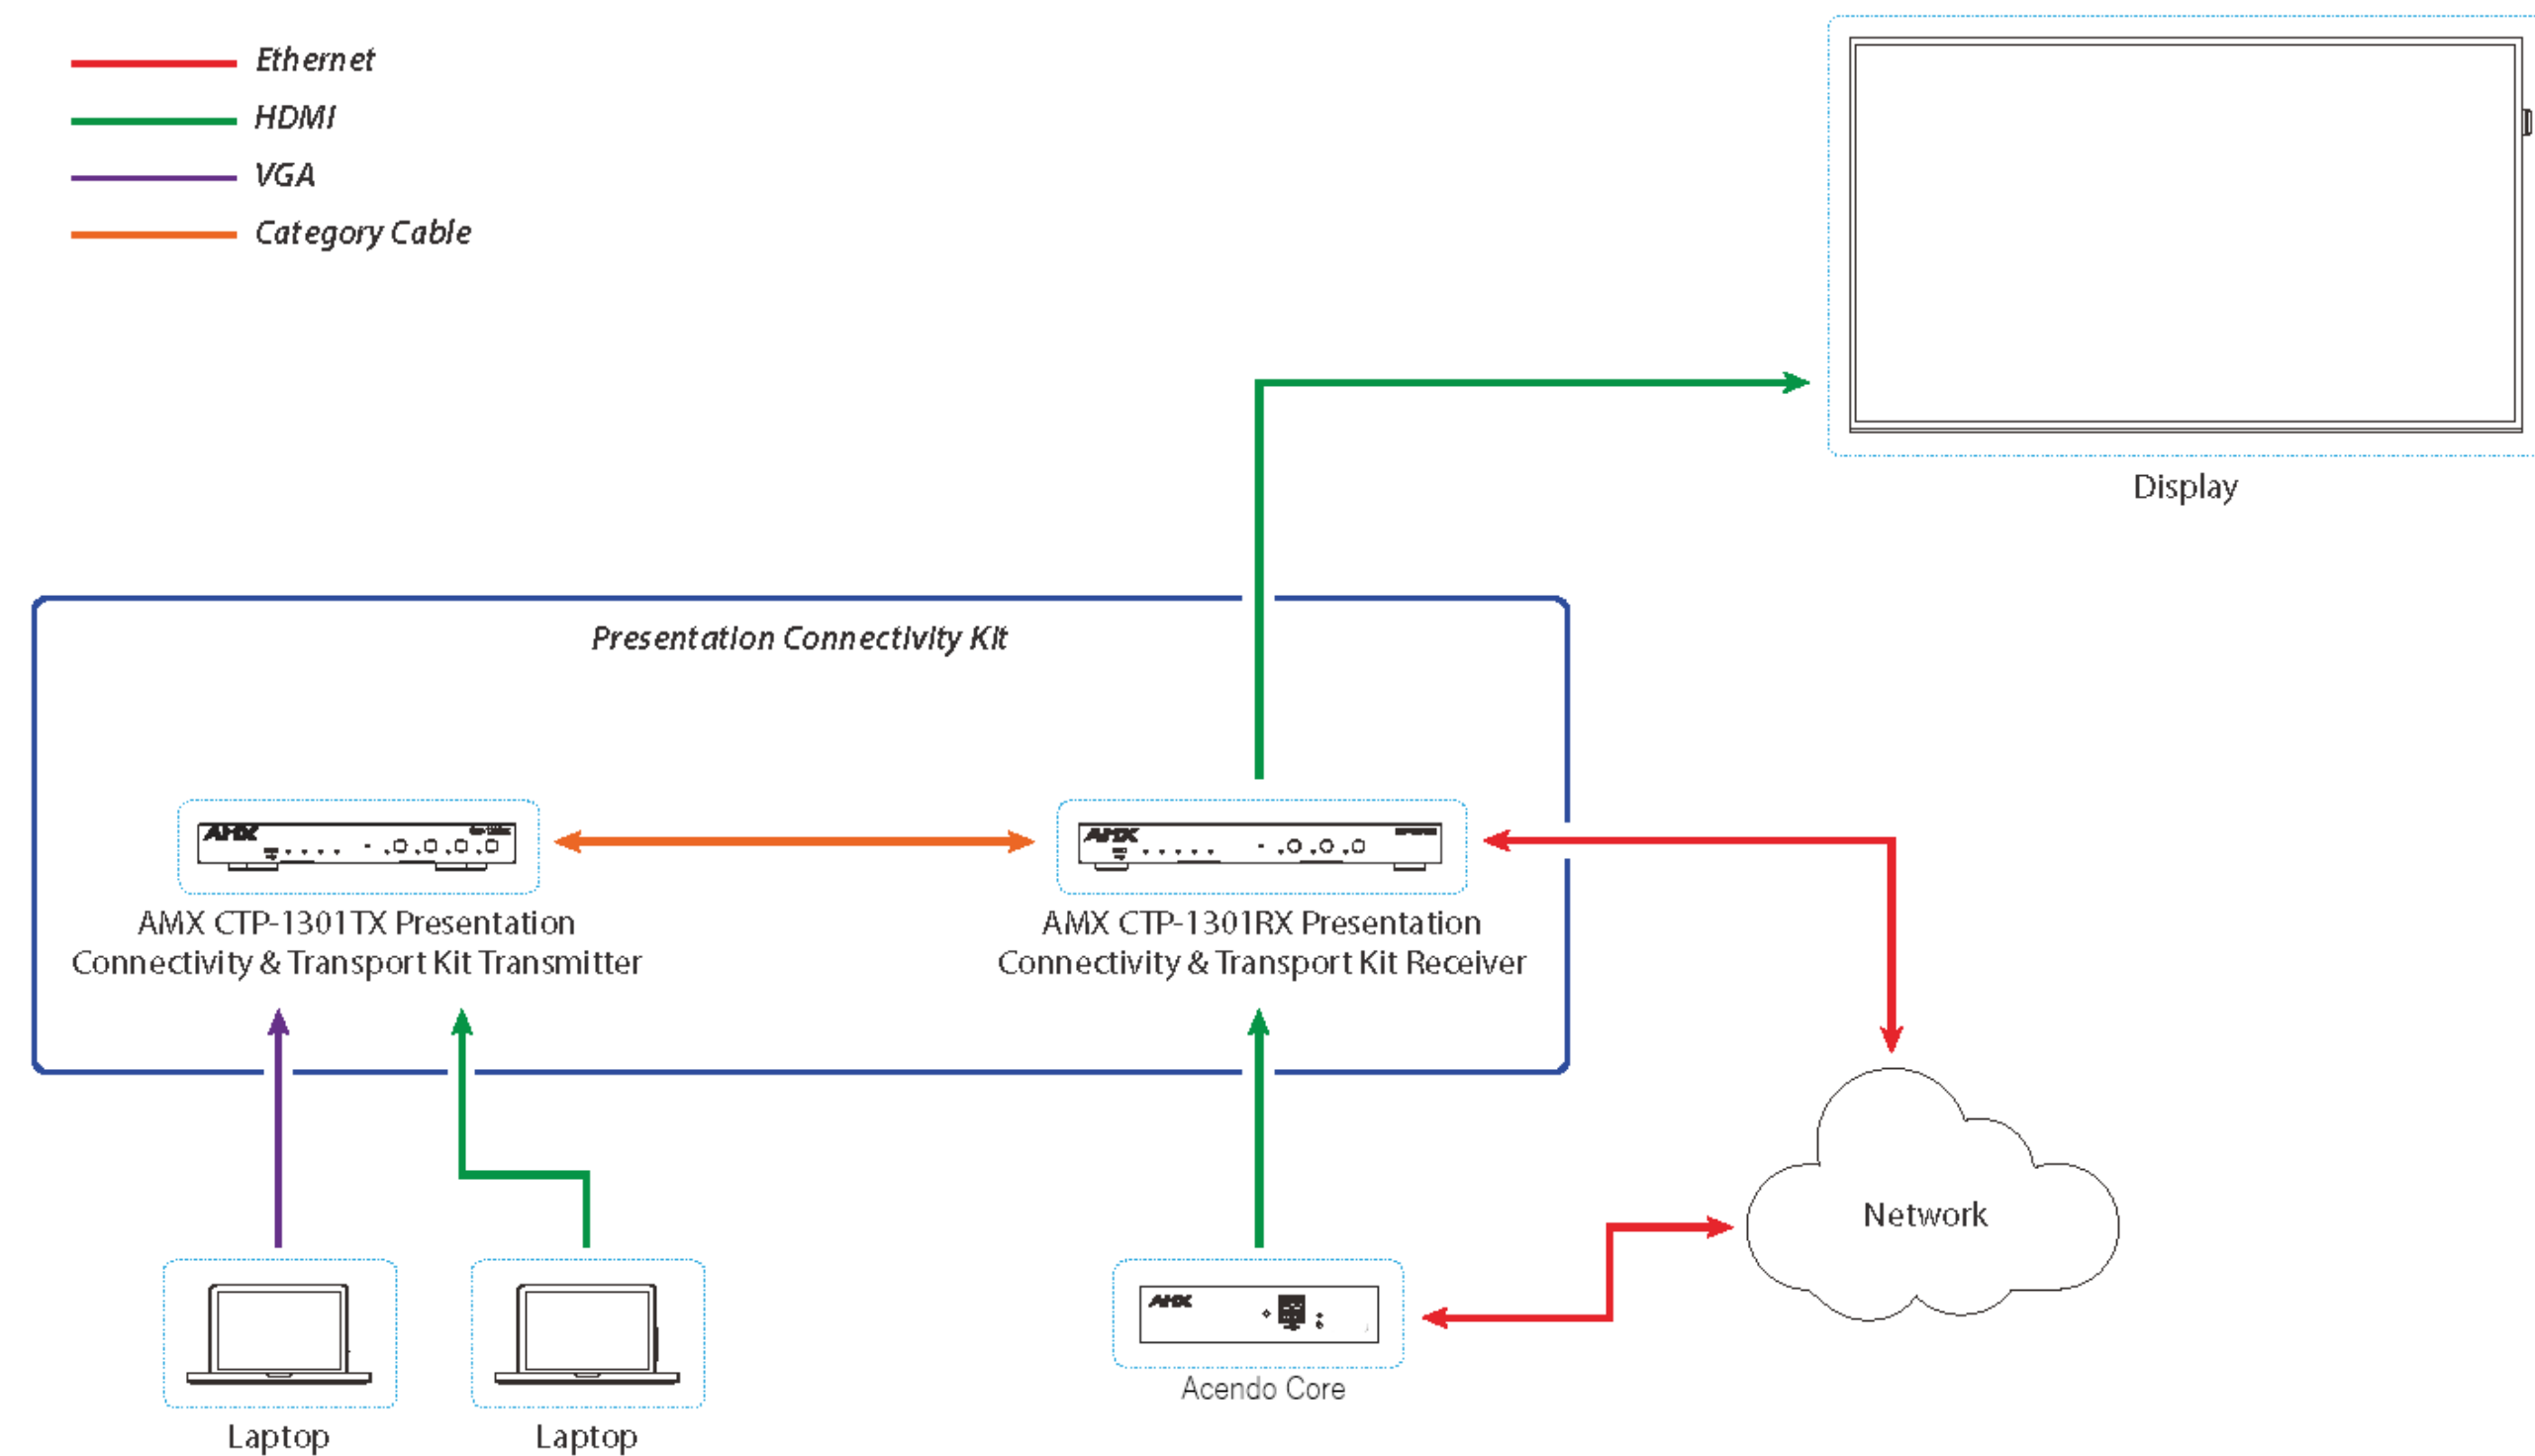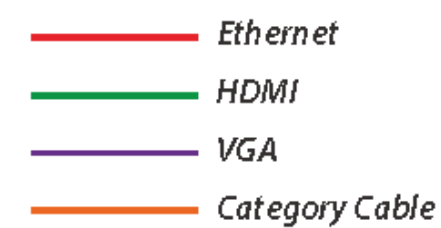

1620\$



Особенности:

- Поддержка **4K30**
- Три входа у передатчика, коммутация между ними: **2 входа HDMI, 1 вход VGA.**
- Возможность подключить **дополнительный источник HDMI** к приёмнику.
- Возможность управления через встроенные в приёмник порты управления.
- Встроенный скалер.



CTC-1402

Комплект коммутации для переговорной комнаты

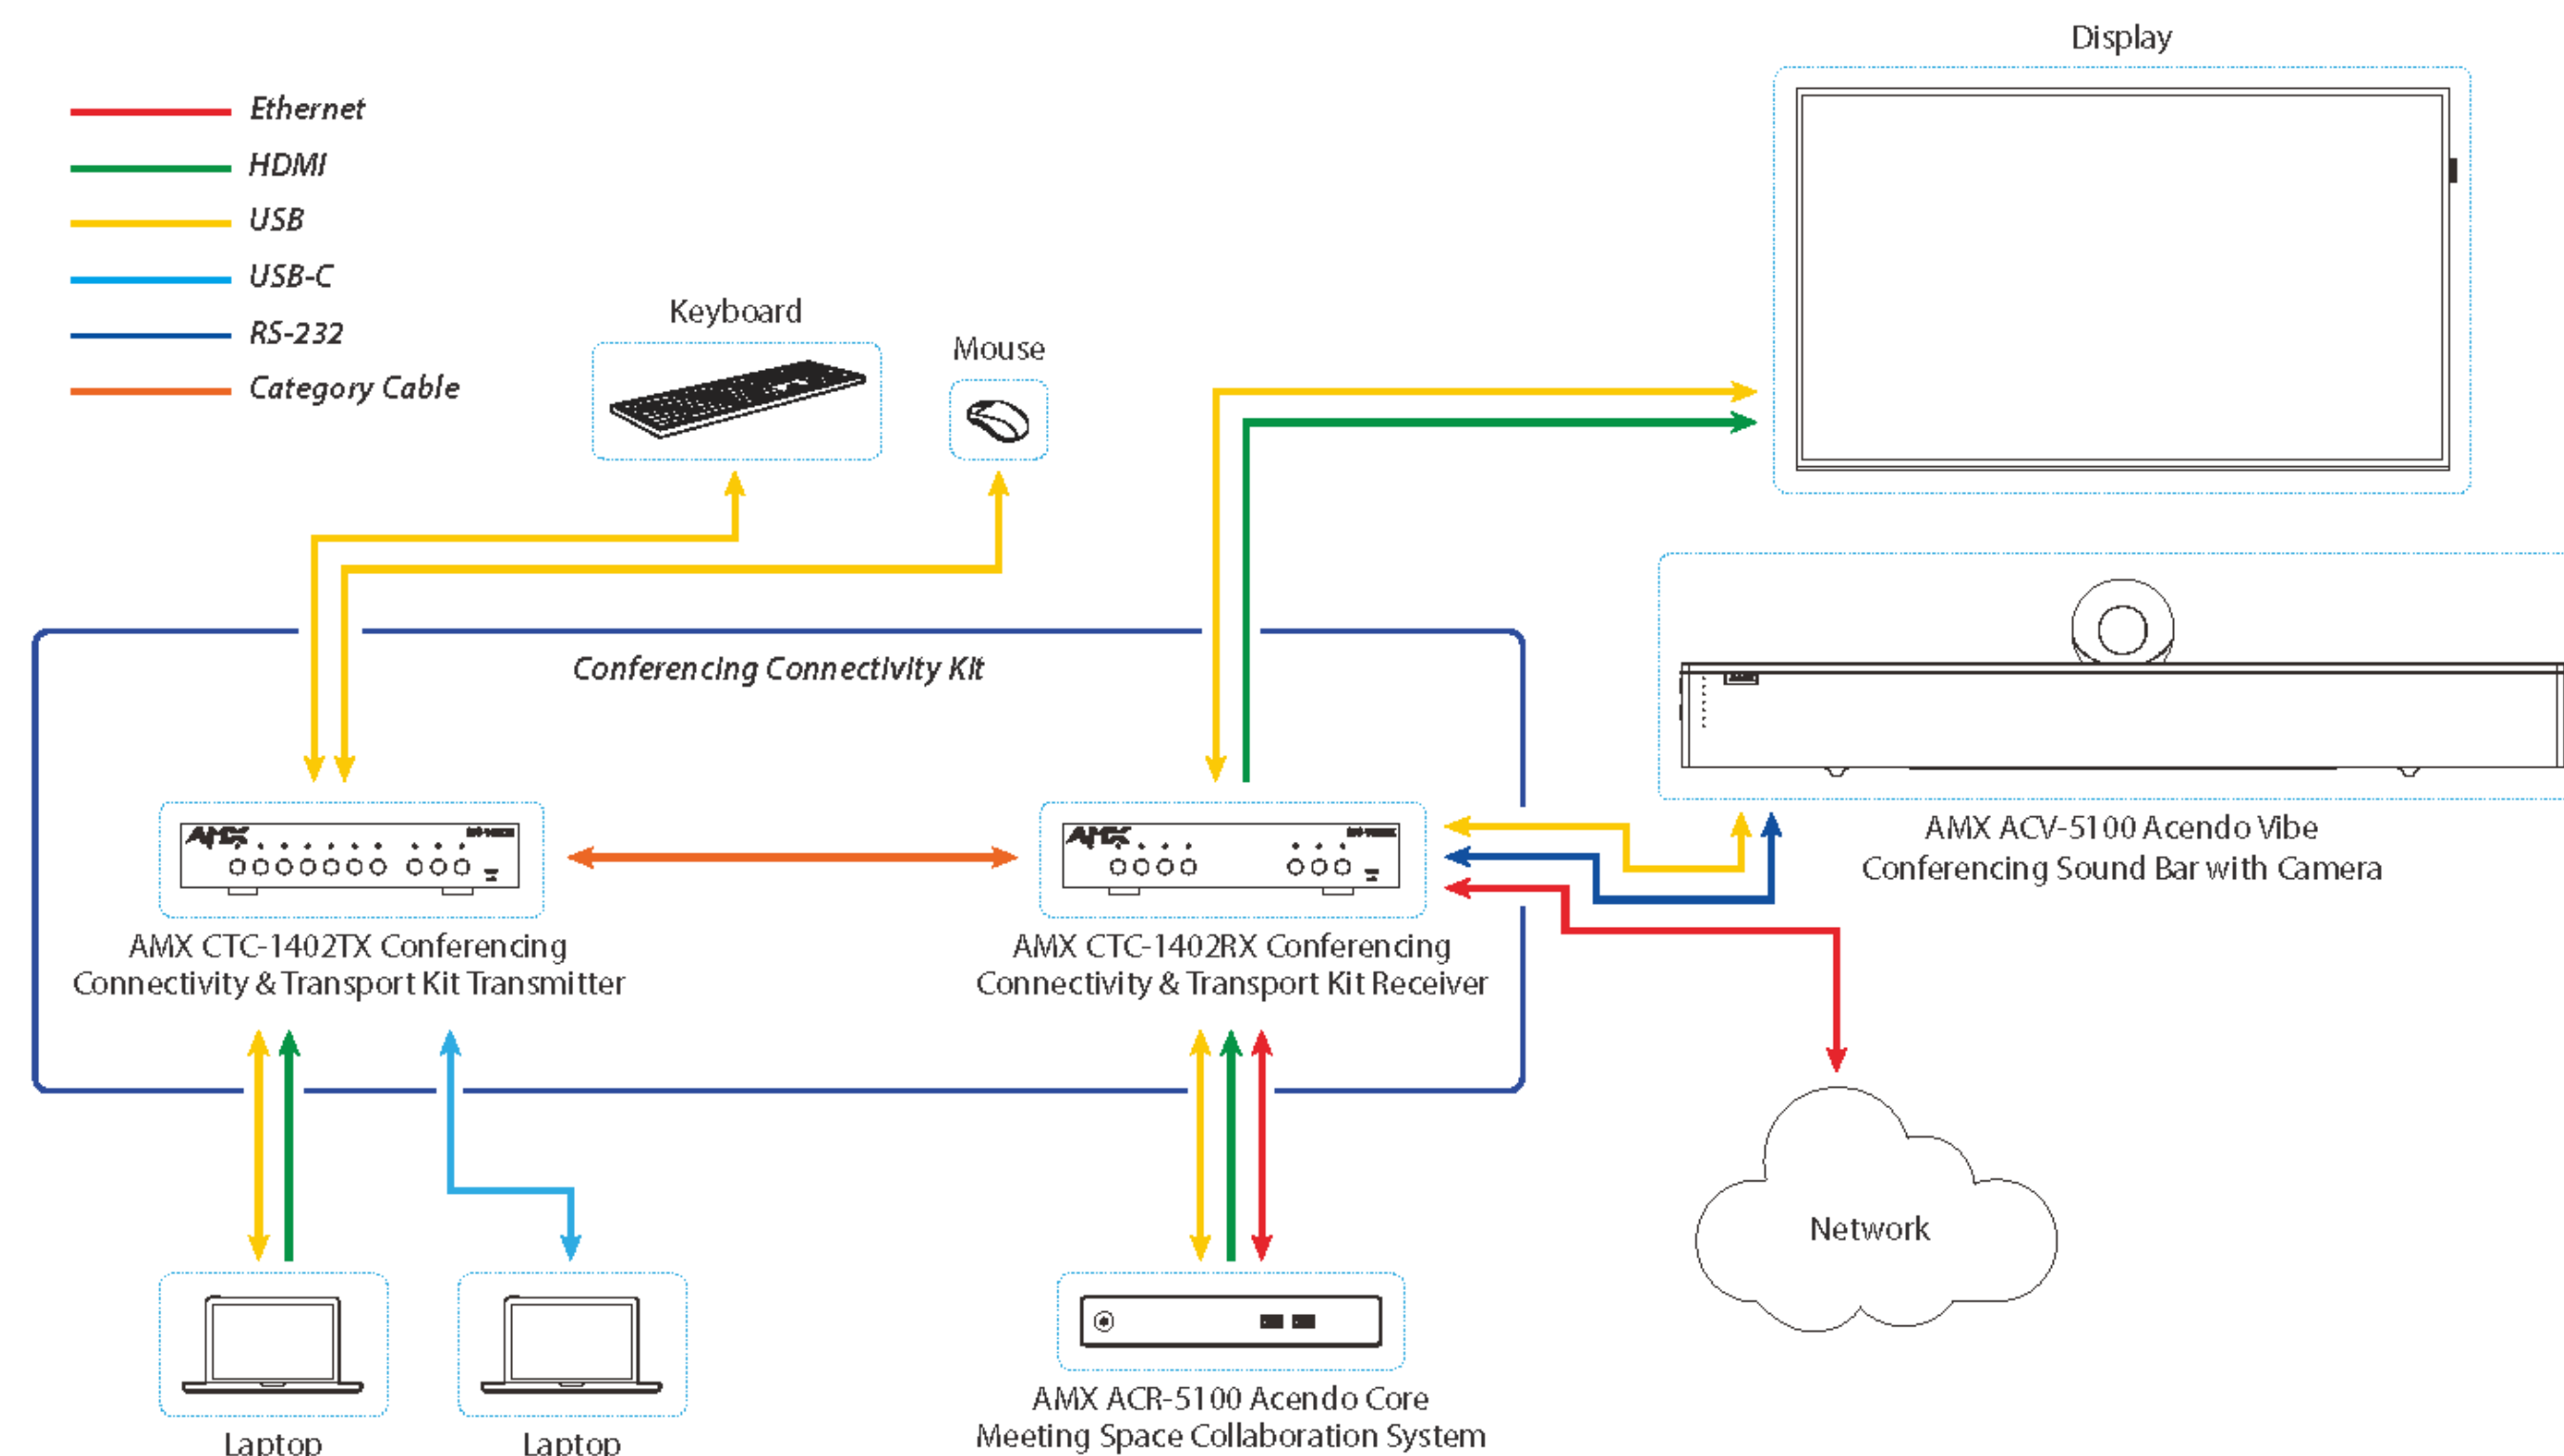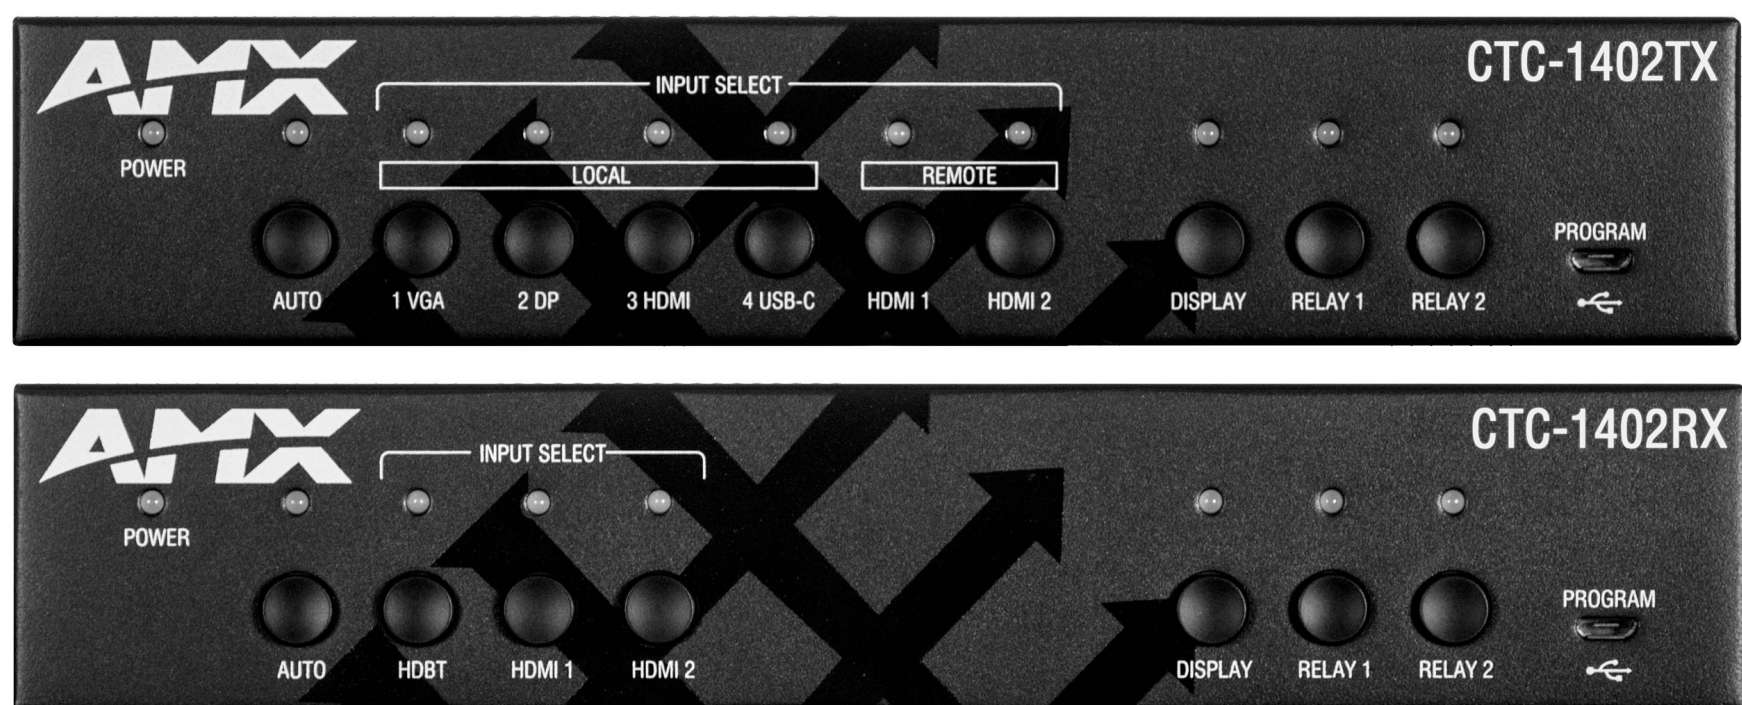

3390\$

Особенности:

- Поддержка **4K60 4:4:4**.
- Поддержка различных интерфейсов подключения у передатчика, коммутация между ними: **входы HDMI, DP, VGA и USB-C**.
- Возможность подключить **дополнительный источник HDMI** к приёмнику.
- Гостевой ноутбук может использовать подключённую к приёмнику USB периферию.
- Возможность управления через встроенные в приёмник порты управления.
- Встроенный скалер.




VPX

Презентационные коммутаторы 4x1 и 7x1

VPX-1401

VPX-1701

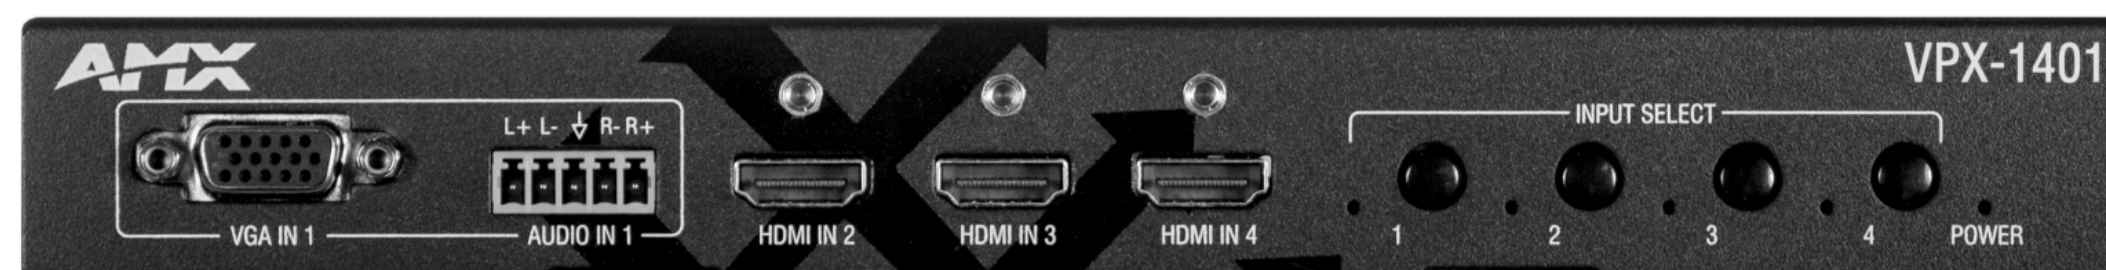

1800\$

2350\$

Особенности:

Особенности:

- Поддержка **4K30 4:4:4** и **HDCP 2.2**
- Три входа у передатчика, коммутация между ними: **3 входа HDMI, 1 вход VGA.**
- **Зеркальный выход HDBaseT** для подключения к приёмнику **DXLite** или к устройству с поддержкой HDBaseT.
- Передача USB 2.0 по HDBaseT для подключения USB периферии, например саундбара с камерой.
- Встроенный скалер.
- Простое управление по NetLinx

- Поддержка **4K30 4:4:4** и **HDCP 2.2**
- Три входа у передатчика, коммутация между ними: **5 входов HDMI, 2 вход VGA.**
- **Зеркальный выход HDBaseT** для подключения к приёмнику **DXLite** или к устройству с поддержкой HDBaseT.
- Передача USB 2.0 по HDBaseT для подключения USB периферии, например саундбара с камерой.
- Встроенный скалер.
- Простое управление по NetLinx.



Ncite-813



Презентационная система 8x1:3



5900\$

Особенности:

- Поддержка 4K60 4:4:4 - HDMI 2.0, HDCP 2.2 - автоматический скалер на выходе
- Продвинутое аудиообработка и коммутация: обработка сигнала от BSS, встроенный подавитель обратной связи dbx AFS2
- **Оконный процессор** с встроенным скалером: картинка-в-картинке, картинки рядом, верх-низ.
- Бесподрывная коммутация
- **Де-эмбедирование сигнала** со входов HDMI, DXLink и назначение на любой выход, включая HDMI и DXLink.
- Web-интерфейс
- 3 зеркальных видео выхода.

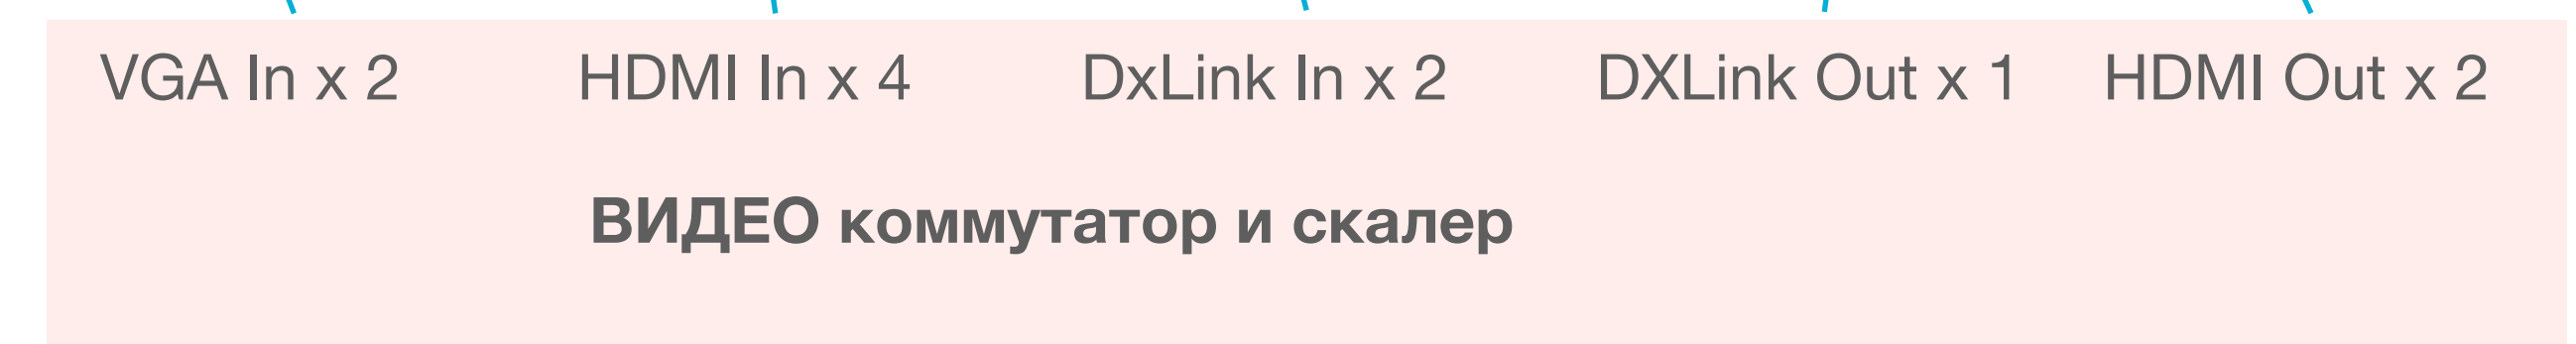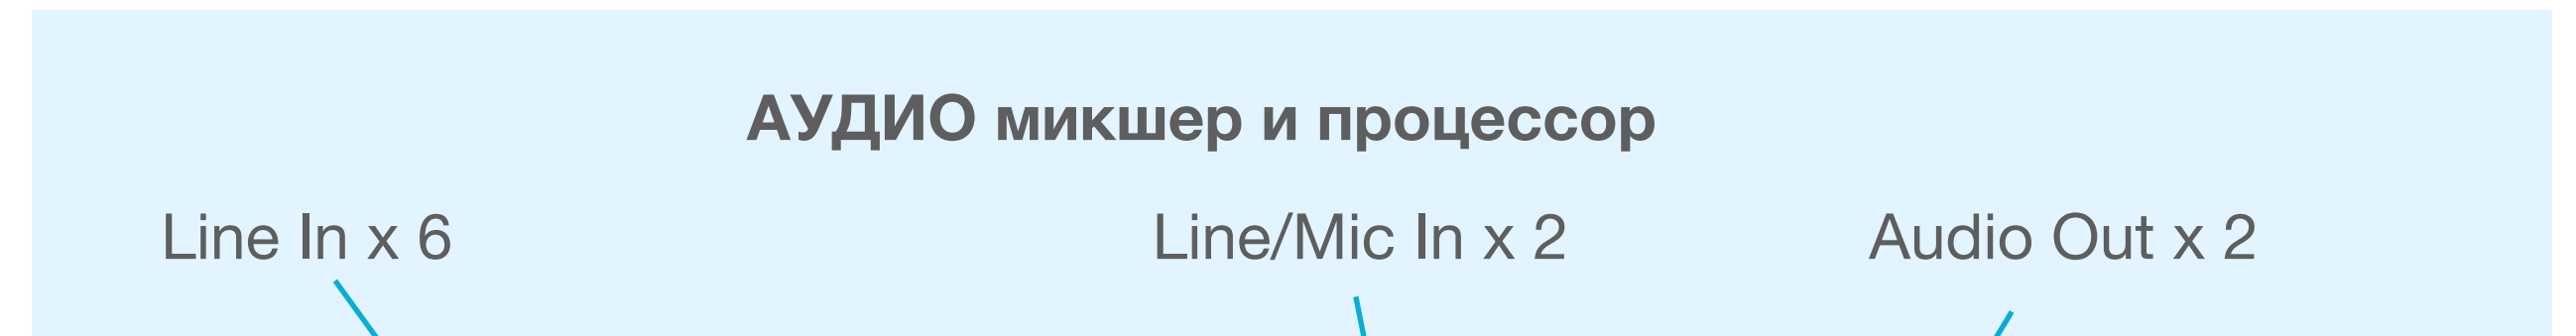



Ncite-813A

Презентационная система 8x1:3



6650\$

Особенности:

- Поддержка 4K60 4:4:4 - HDMI 2.0, HDCP 2.2 - автоматический скалер на выходе
- Продвинутое аудио-обработка и коммутация: обработка сигнала от BSS, встроенный подавитель обратной связи dbx AFS2
- Оконный процессор с встроенным скалером: картинка-в-картинке, картинки рядом, верх-низ.
- Бесподрывная коммутация.
- Де-эмбедирование сигнала со входов HDMI, DXLink и назначение на любой выход, включая HDMI и DXLink.
- Web-интерфейс
- 3 зеркальных видео выхода.
- Встроенный аудио усилитель Crown DriveCore (4Om)70Вт/(8Om)100Вт

АУДИО микшер и процессор

Line In x 6

Line/Mic In x 2

Audio Out x 2

AMP Out x 1



VGA In x 2

HDMI In x 4

DxLink In x 2

DXLink Out x 1




HDMI Out x 2

ВИДЕО коммутатор и скалер



Ncite-813AC

Презентационная система 8x1:3 «Всё-в-одном»

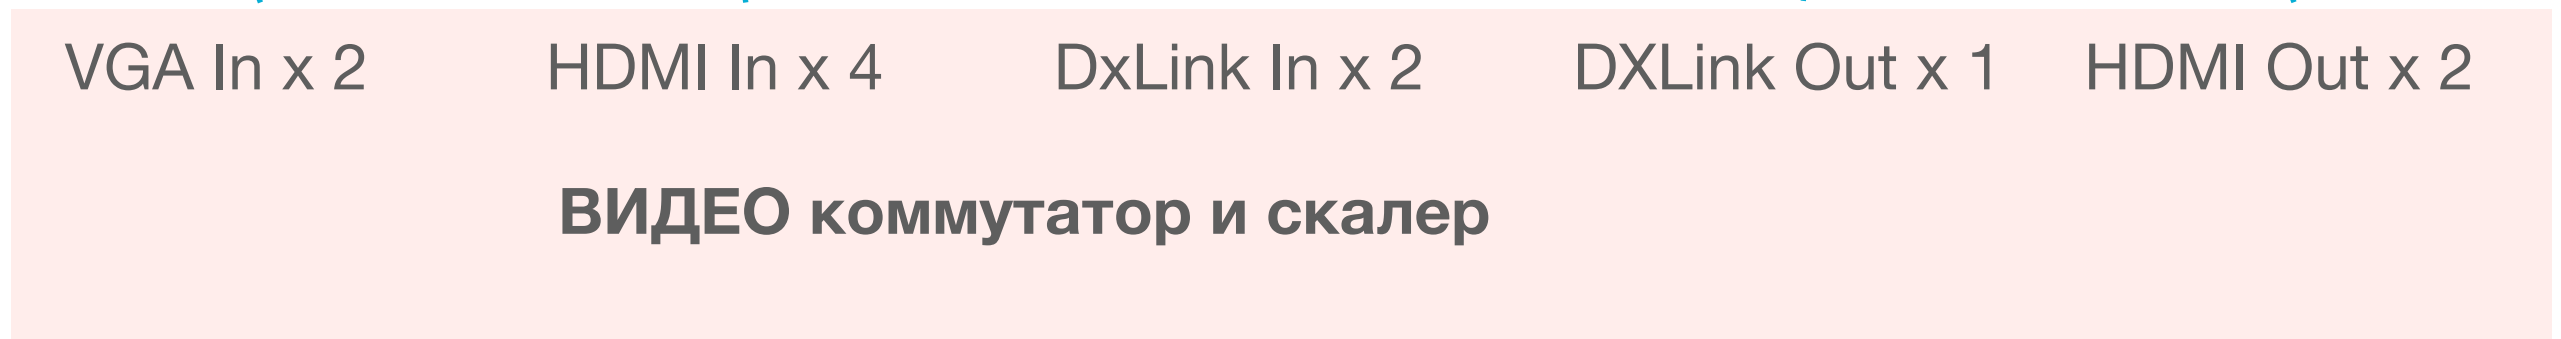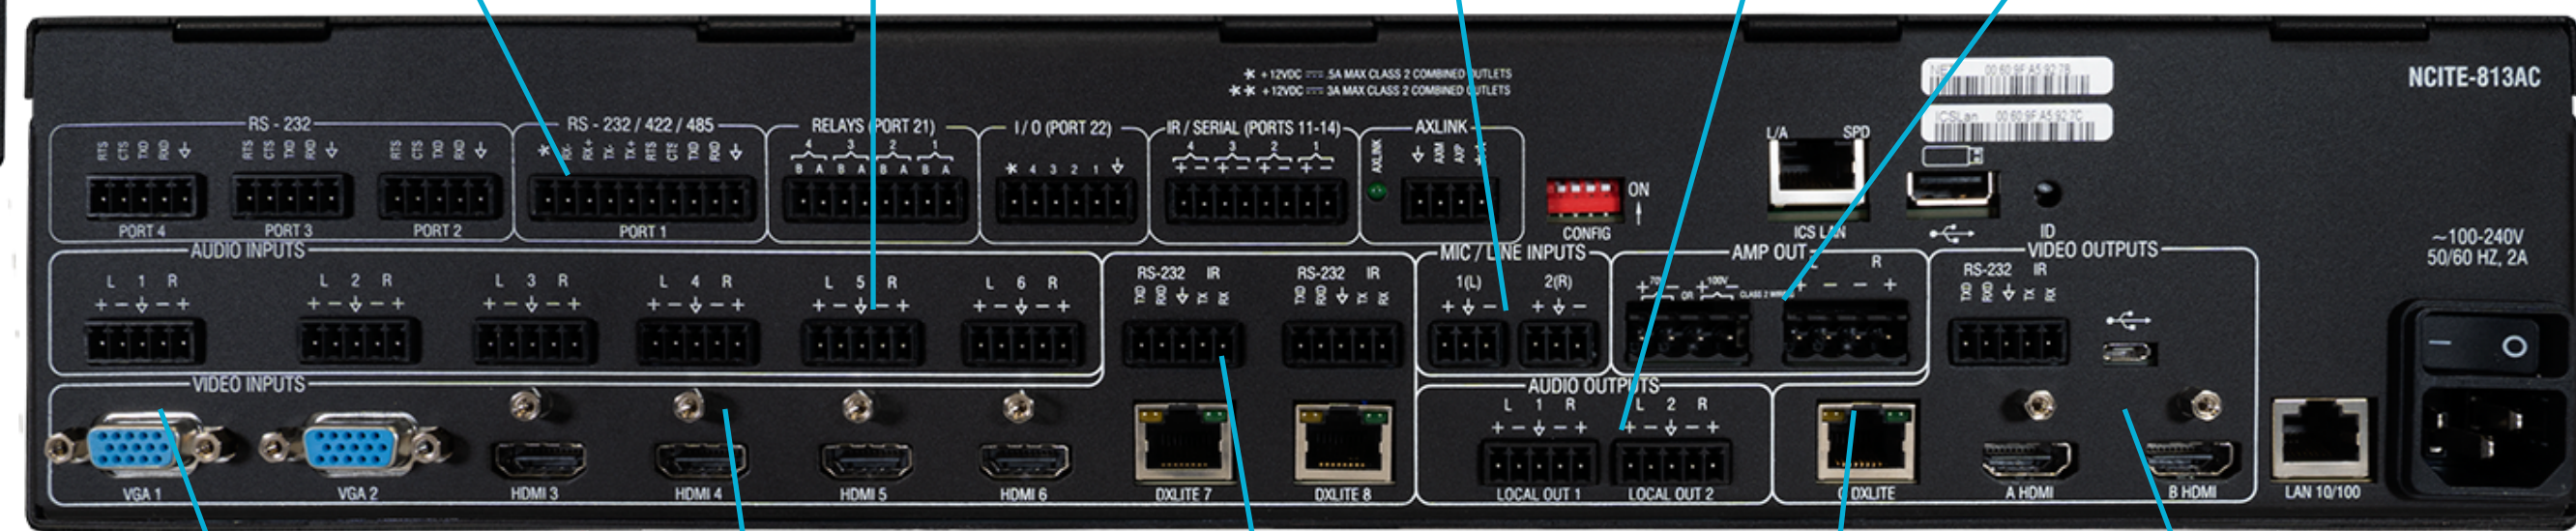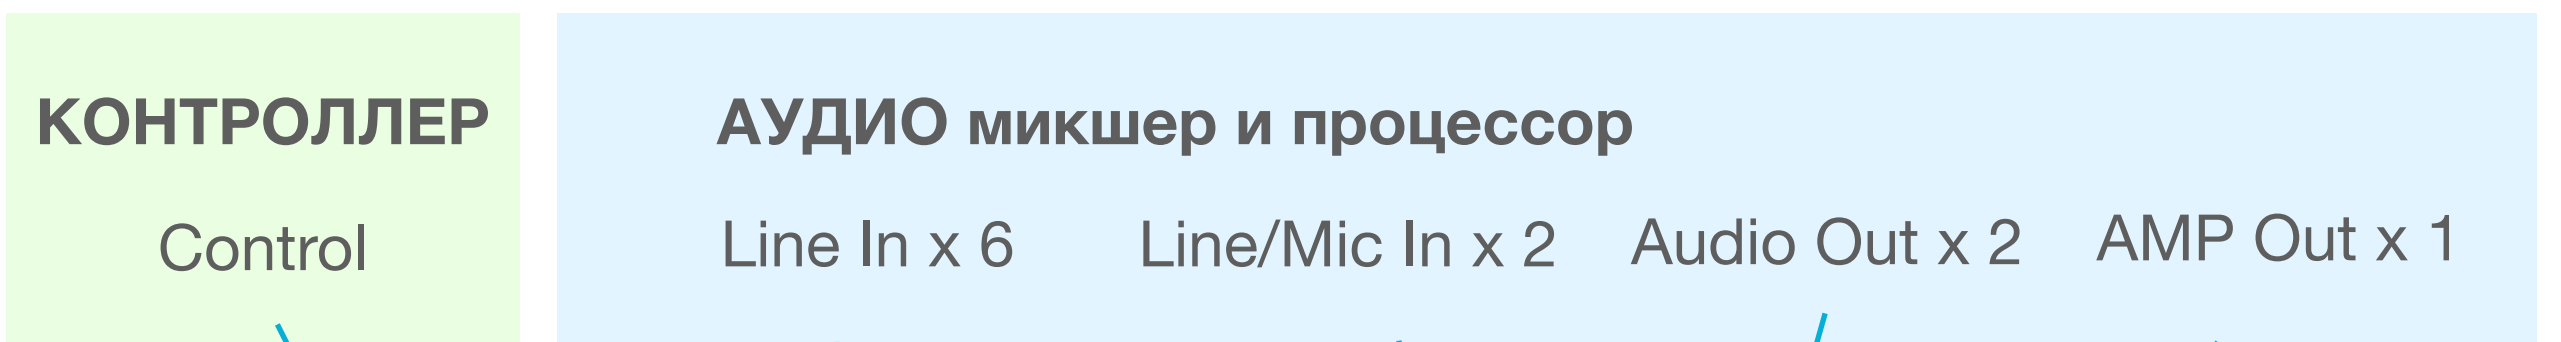

Особенности:

7900\$

- Поддержка 4K60 4:4:4 - HDMI 2.0, HDCP 2.2 - автоматический скалер на выходе
- Продвинутое аудио-обработка и коммутация: обработка сигнала от BSS, встроенный подавитель обратной связи dbx AFS2
- Оконный процессор с встроенным скалером: картинка-в-картинке, картинки рядом, верх-низ.
- Бесподрывная коммутация.
- Де-эмбедирование сигнала со входов HDMI, DXLink и назначение на любой выход, включая HDMI и DXLink.
- Web-интерфейс
- 3 зеркальных видео выхода.
- Встроенный аудио усилитель Crown DriveCore (40Om)70Вт/(80Om)100Вт
- Встроенный контроллер NX-2200



Enova DVX-2265-01

Презентационный коммутатор 6 x 2+1 «Всё-в-одном»




7000\$

Особенности:

- Поддержка 4K60 4:4:4 - HDMI 2.0, HDCP 2.2 - автоматический скалер на выходе
- Поддержка HDR10
- Встроенный усилитель Crown - 120Вт на канал.
- Встроенный контроллер управления.
- Продвинутое аудиообработка и коммутация: обработка сигнала от BSS, встроенный подавитель обратной связи dbx AFS2, микрофонные предусилители с EQ и динамической обработкой.
- Де-эмбедирование сигнала со входов HDMI, DXLink и назначение на любой выход, включая HDMI и DXLink.
- Продвинутое сетевое обеспечение.
- Низкая стоимость владения.

АУДИО микшер и процессор

Mic/Line In x 6 Audio In x 2 Audio Out x 2 AMP Out x 1 DANTE 8x8 In/Out

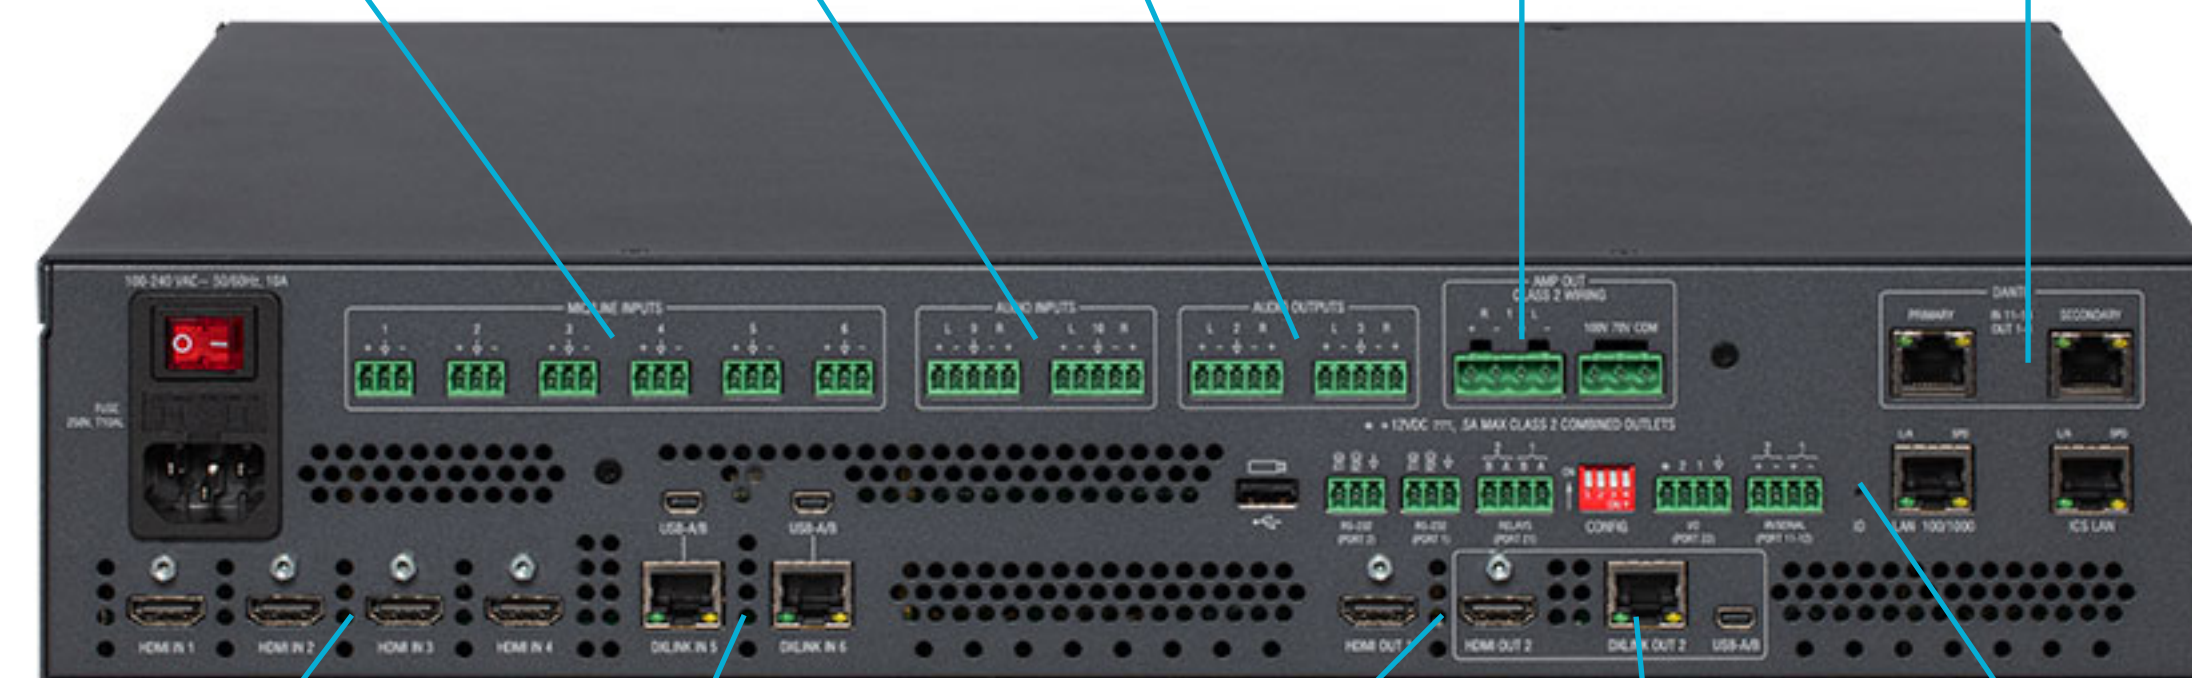

HDMI In x 4

DXLink In x 2

HDMI Out x 2

DXLink Out x 1

Control

ВИДЕО коммутатор и скалер

КОНТРОЛЛЕР

AMX[®]

by HARMAN

Enova DVX-3266-01



Презентационный коммутатор 8 x 4+2 «Всё-в-одном»




9000\$

Особенности:

- Поддержка 4K60 4:4:4 - HDMI 2.0, HDCP 2.2 - автоматический скалер на выходе
- Поддержка HDR10
- Встроенный усилитель Crown - 120Вт на канал.
- Встроенный контроллер управления.
- Продвинутое аудио-обработка и коммутация: обработка сигнала от BSS, встроенный подавитель обратной связи dbx AFS2, микрофонные предусилители с EQ и динамической обработкой.
- Де-эмбедирование сигнала со входов HDMI, DXLink и назначение на любой выход, включая HDMI и DXLink.
- Продвинутое сетевая безопасность.
- Низкая стоимость владения.

АУДИО микшер и процессор

Mic/Line In x 6 Audio In x 2 Audio Out x 2 AMP Out x 1 DANTE 8x8 In/Out

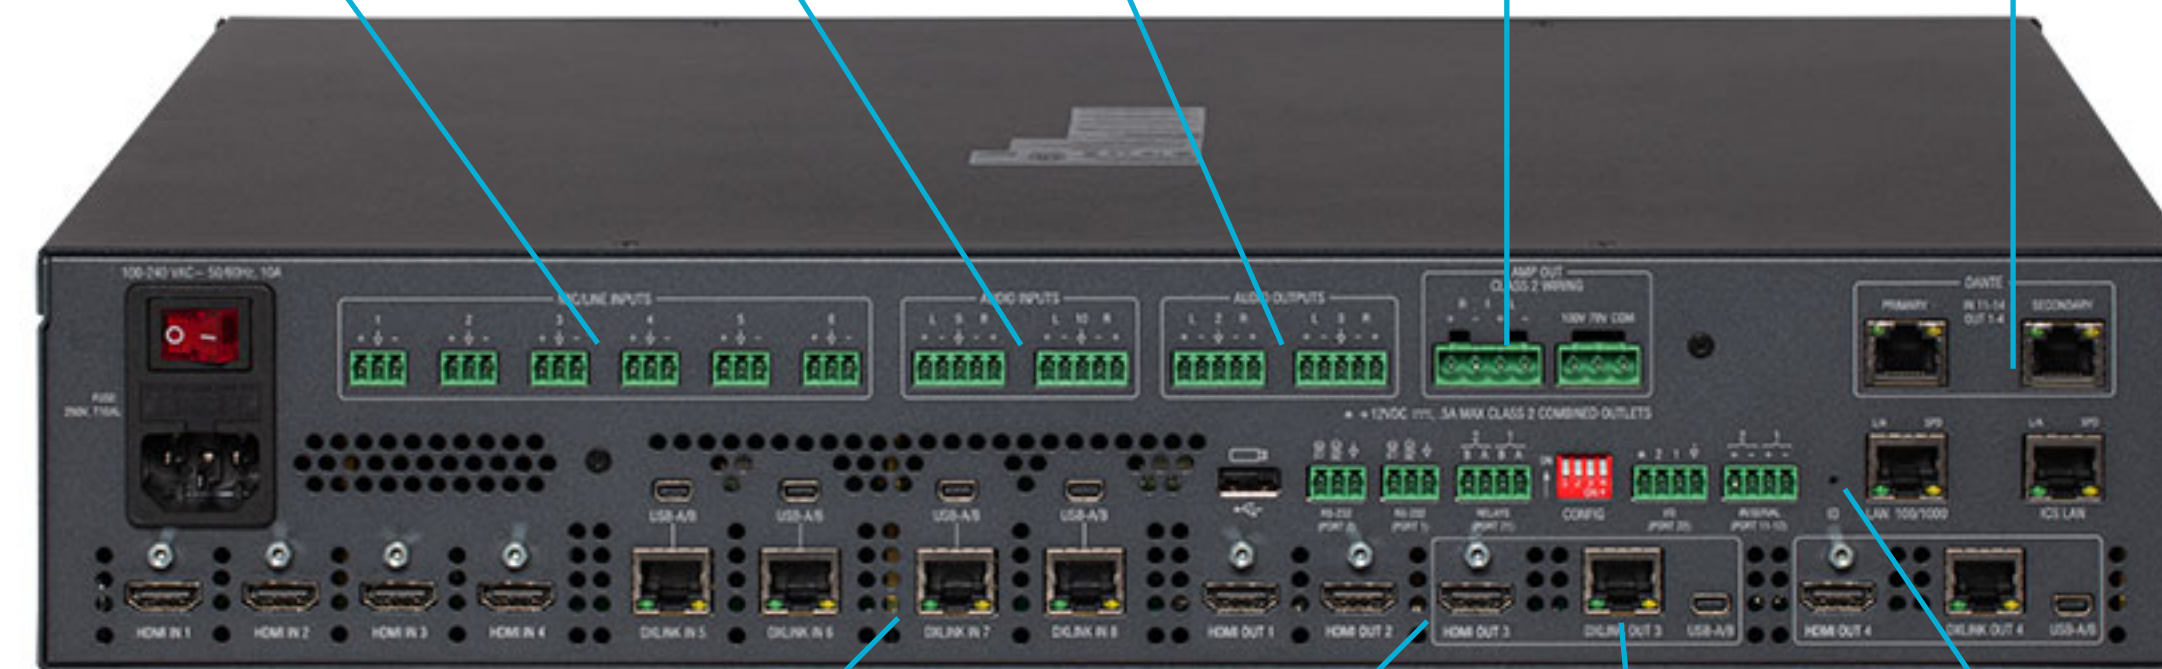

HDMI In x 4

DXLink In x 4

HDMI Out x 4

DXLink Out x 2

Control

ВИДЕО коммутатор и скалер

КОНТРОЛЛЕР



SVSI 2400

Устройства передачи 4K видео по сети



Энкодер AMX ENX-ENC-2412A 4K60 4:4:4

2900\$




Декодер AMX ENX-DEC-2422A 4K60 4:4:4

2400\$

Особенности:

- Поддержка 4K60 4:4:4 - HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Поддержка HDR10
- Задержка до 2 кадров в секунду
- Цифровое аудио AES67
- Питание по сети PoE+
- 1 Gb сеть
- Поддержка передачи KVM сигнала

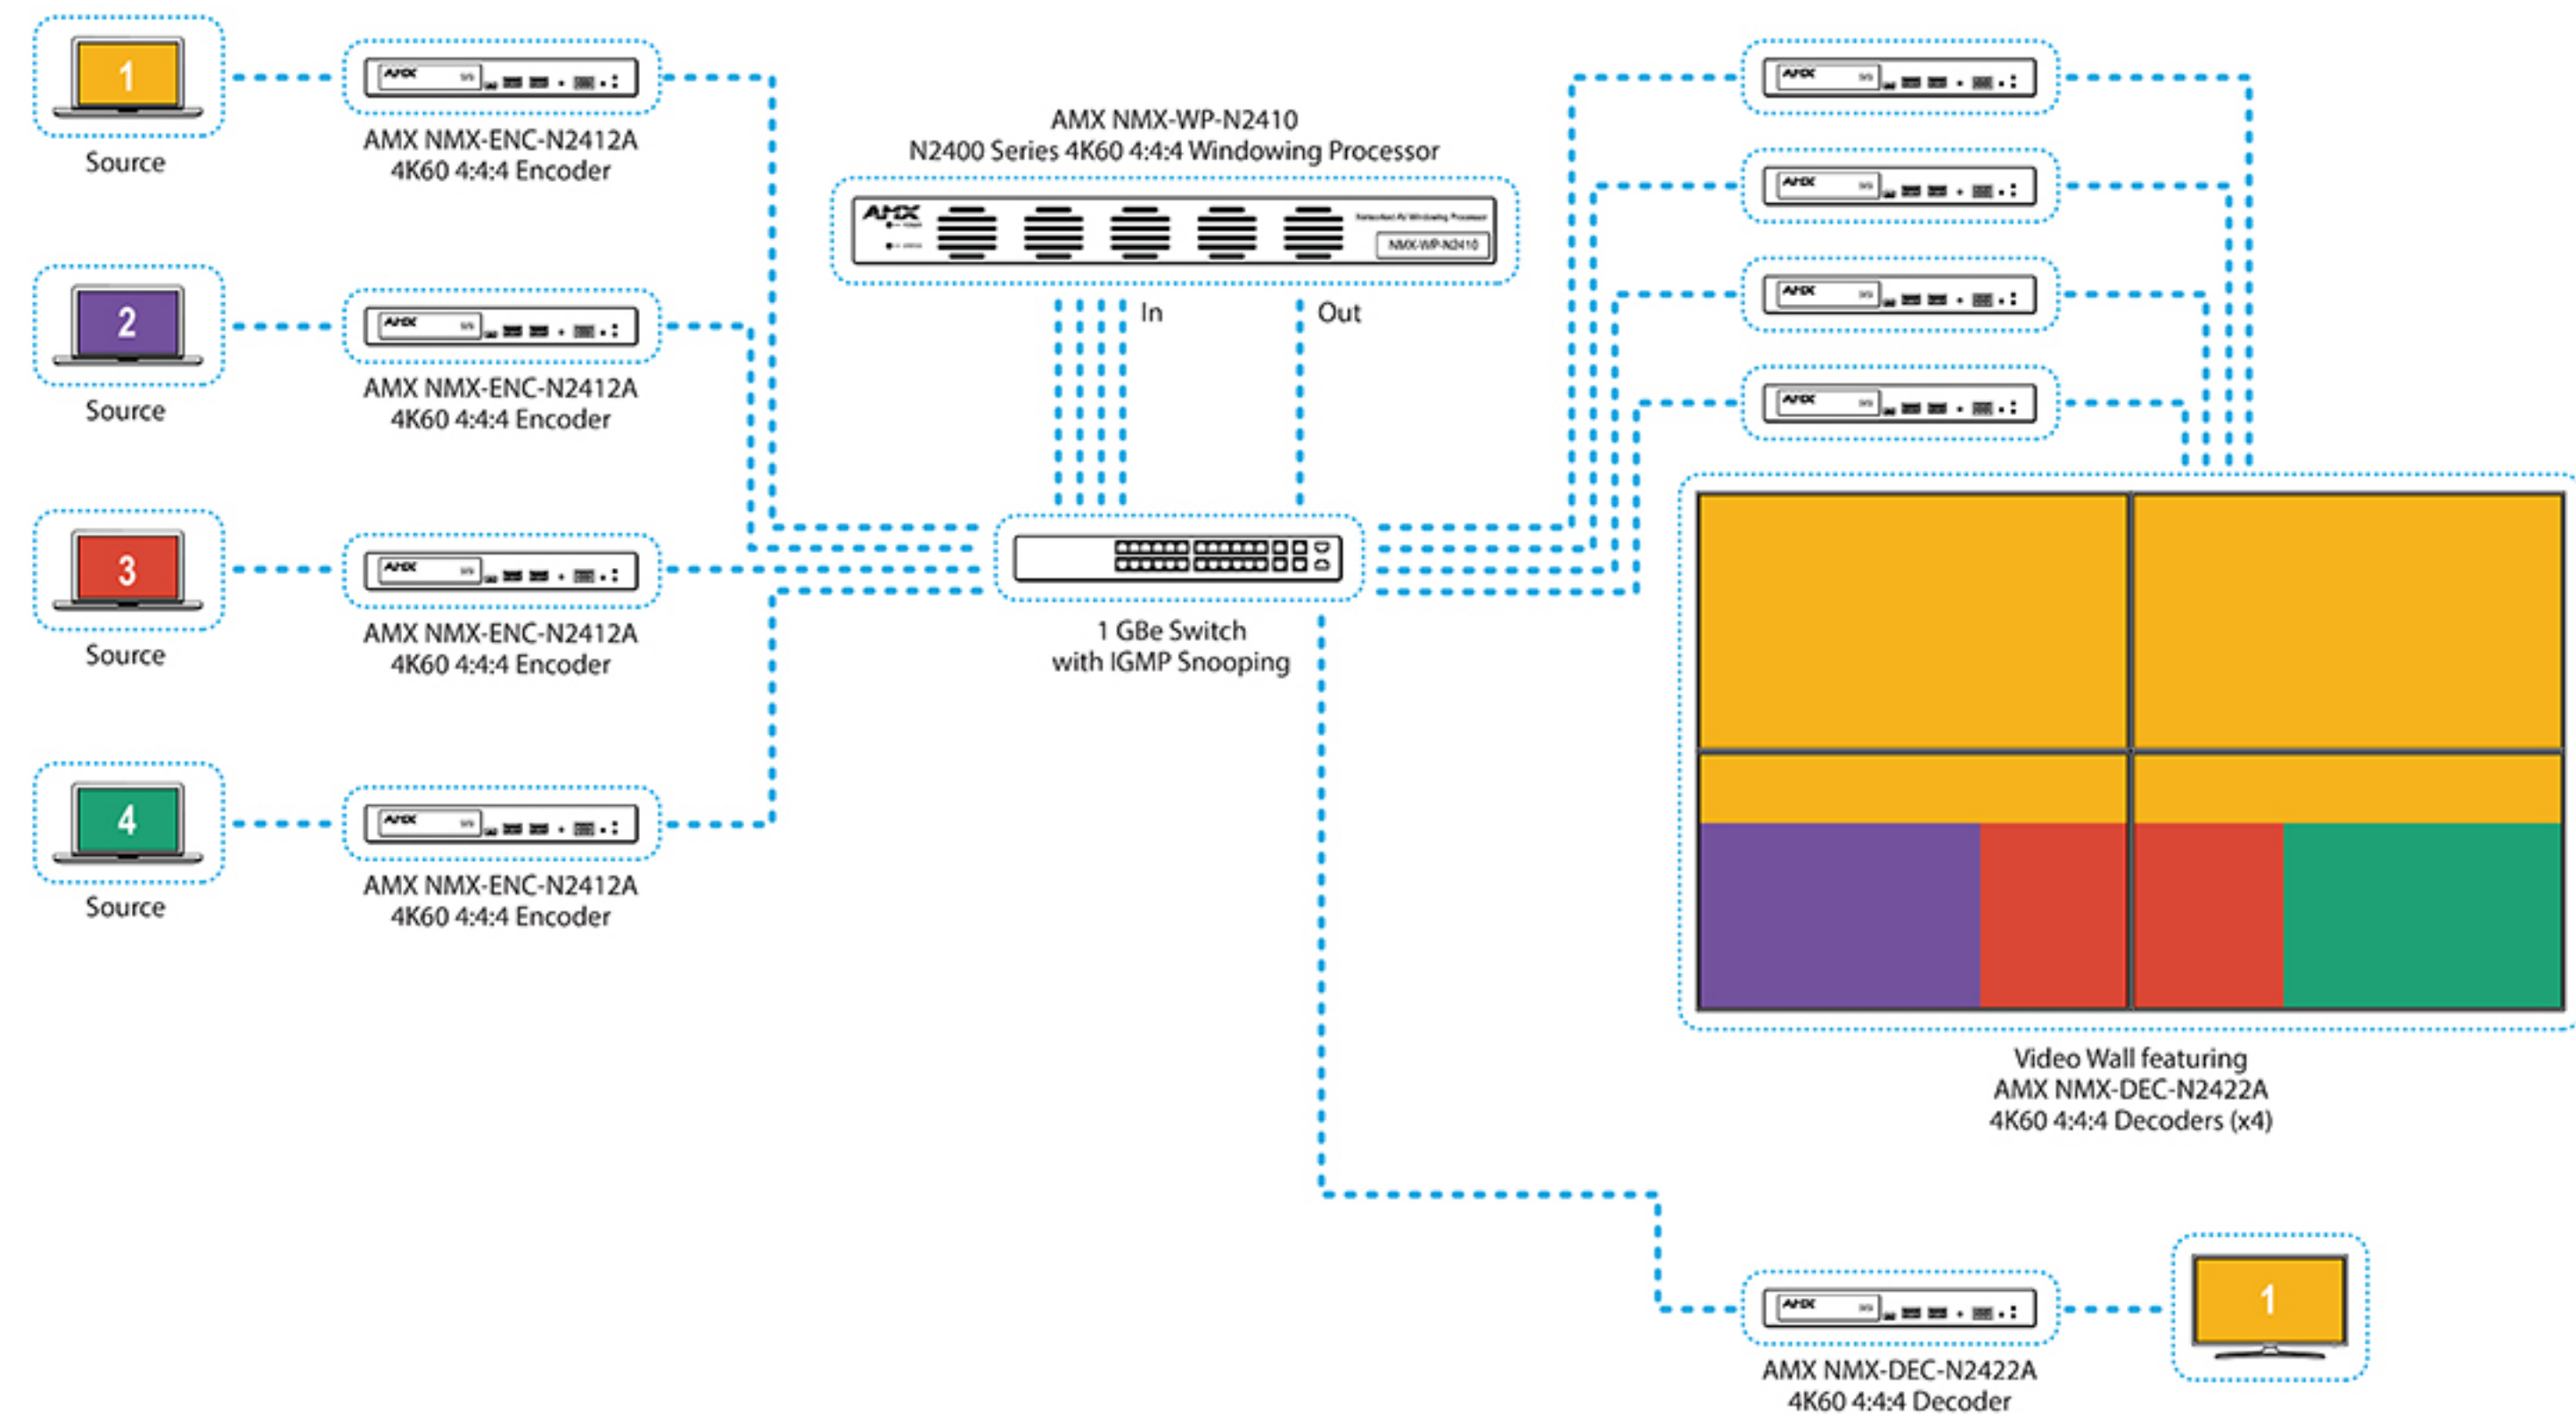




SVSI 2300

Бюджетные устройства передачи 4K видео

Энкодер AMX ENX-ENC-2312A 4K60 4:4:4



1400\$

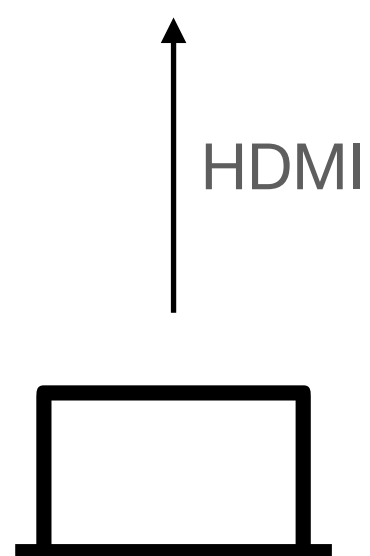

Свитч управляемый с PoE




Cat5e

Cat5e

Декодер AMX ENX-DEC-2322A 4K60 4:4:4



1290\$

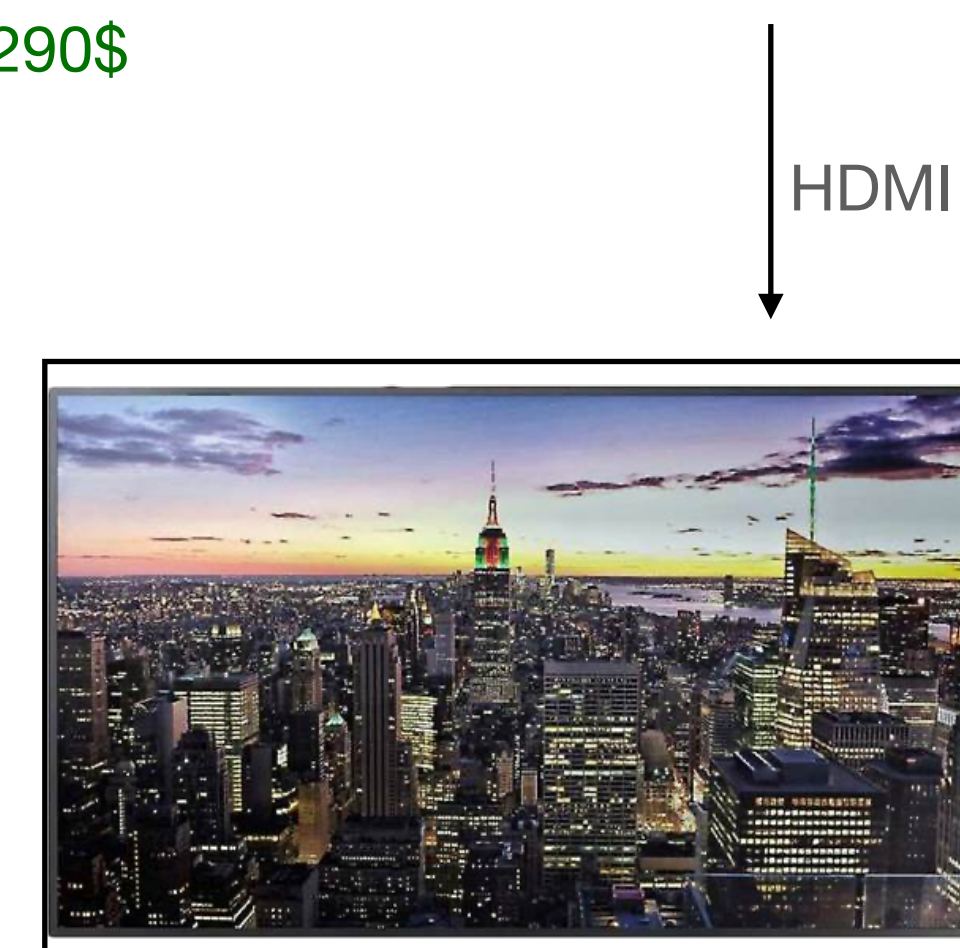

Особенности:

- Поддержка 4K30 4:2:0 - HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Питание по сети PoE
- 1 Gb сеть
- Поддержка передачи KVM сигнала

